



PowerStor Series™

БЫТОВОЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА



Bradford White внесена в реестр ISO по стандарту 9001 - 1994

- **25 мм пенной теплоизоляции** – покрывает емкость со всех сторон, уменьшает потери тепла.
- **Полностью автоматическое управление** – погружной аквастат Honeywell®
- **Покрытие Vitraglas®** - баки водонагревателей Bradford White защищены от окисляющего воздействия горячей воды с помощью особого керамического покрытия. Запатентованное кремнесодержащее покрытие Vitraglas® обеспечивает очень плотный контакт с поверхностью бака.
- **Три защитных магниевых стержня** – дополнительная защита от коррозии, увеличение срока службы нагревателя.
- **Hydrojet® заводской установки** – приспособление для уменьшения отложения солей. Помогает предотвратить нарастание накипи на баке. Увеличивает пиковую производительность. Не допускает перегрев в верхней части бака.
- **Теплообменник** – 1½ дюйма, стальной со стекловидным (Vitraglas®) покрытием.
- **Присоединения циркуляционного контура** – 1 дюймовая трубная внутренняя резьба. Расположены спереди.
- **Потери тепла в режиме ожидания** – менее ¼ °C в час.
- **Латунный сливной кран.**
- **Сбросной клапан в комплекте** – подсоединяется сбоку.
- **Ограниченная пожизненная гарантия на стальной бак и теплообменник** – сталь высокой плотности, автоматическая штамповка, сборка и сварка обеспечивают качественную адгезию и герметичность стеклянного покрытия.
- **Сертифицирован ГОСТ Р.**

Использованы патенты: 5,954,492; 5,761,379; 5,943,984; 5,081,696; 5,988,117; 6,142,216; 5,199,385; 6,684,821; 5,574,822; 5,372,185; 5,485,879; 5,227,171; (B1)5,341,770; 5,660,165; 5,596,952; 5,682,666; 4,904,428; 5,023,031; 5,000,893; 4,669,448; 4,829,983; 4,808,356; 5,115,767; 5,092,519; 5,052,346; 4,416,222; 4,628,184; 4,861,968; 4,672,919; Re. 34,534; 1,272,914; 1,280,043; 1,289,832; 2,045,862; 2,112,515; 2,108,186; 2,107,012; 2,092,105.




Bradford White PowerStore Series™

Бытовые экономичные водонагреватели косвенного нагрева

Энергосберегающие модели

Данные водонагреватели соответствуют либо превосходят стандарты по теплоизоляции, предусмотренные ASHRAE 90.1b

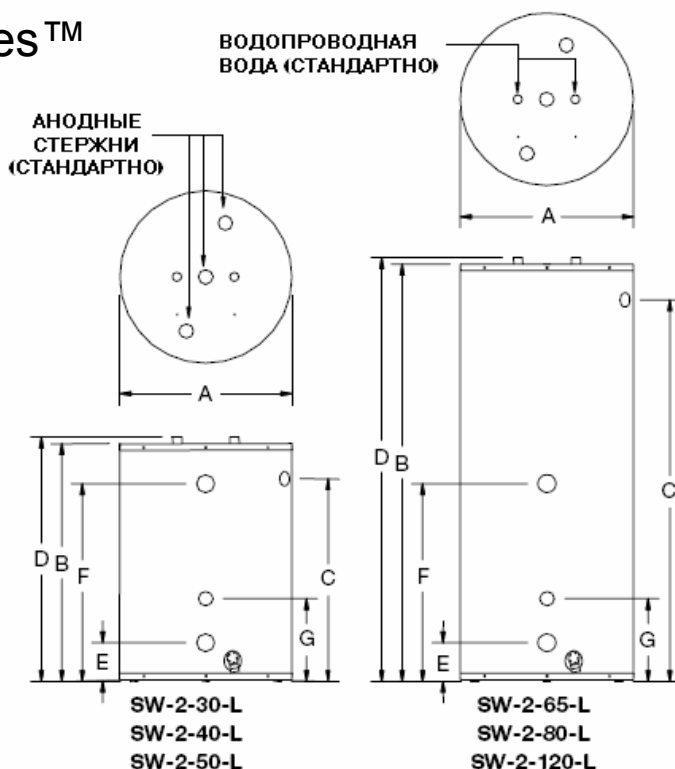

Bradford White PowerStore Series™

Модель	Вместимость, л	A Диаметр корпуса, мм	B Высота, мм	C Высота до сбросного клапана, мм	D Высота до водяного ввода, мм	E Высота до выхода отопит. контура, мм	F Высота до входа отопит. контура, мм	G Высота до аквастата, мм	Вес, кг
SW-2-30-L	114	559	854	718	873	137	699	292	64
SW-2-40-L	151	610	914	756	933	137	699	292	76
SW-2-50-L	189	660	914	756	933	137	699	292	89
SW-2-65-L	227	559	1505	1349	1524	137	699	292	89
SW-2-80-L	284	610	1499	1343	1518	137	699	292	102
SW-2-120-L	439	718	1588	1416	1607	162	718	292	161

Все водонагреватели рассчитаны на предельное давление 2068 кПа и рабочее давление 1034 кПа. Патрубки для подключения водопроводной воды имеют трубную резьбу $\frac{3}{4}$ ", расстояние между центрами 203 мм.

	SW-2-30-L	SW-2-40-L	SW-2-50-L	SW-2-65-L	SW-2-80-L	SW-2-120-L
Пиковая производительность при 60°C, л/час	1056	1090	1124	1158	1215	1351
Пиковая производительность при 45°C, л/час	1624	1658	1692	1726	1779	1919

Приведенные значения верны при температуре воды в циркуляционном контуре 93°C, температуре холодной воды 10°C и мощности котла 65 кВт.